



NOTICE DE POSE STORE VERTICAL GUIDE COUPE VENT



2 personnes


PREPARATION DE LA POSE

Outillage nécessaire







RECEPTION DU COLIS

- 1 tube d'enroulement avec la toile montée et la barre de charge en bas.
- 2 coulisses coupe-vent
- les 2 supports (avec le treuil, en cas de manœuvre manuelle)
- Les 2 tiges de blocages pour la barre de charge




Attention au sens d'enroulement de votre store vertical, la toile doit tomber verticalement au-dessus de vos coulisses de façon à ne pas s'endommager. Donc fixez vos supports de tube ou vos coulisses selon vos contraintes, la fixation de l'un entraînant le lieu de fixation de l'autre. Donc cet élément est à déterminer d'entrée, afin de ne pas avoir à modifier votre travail par la suite.

2 Assemblage

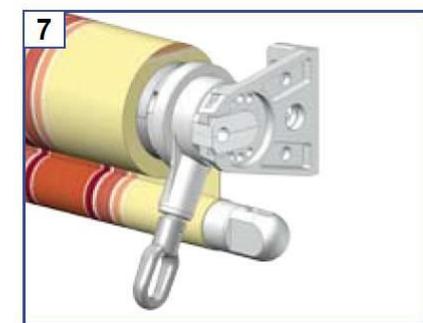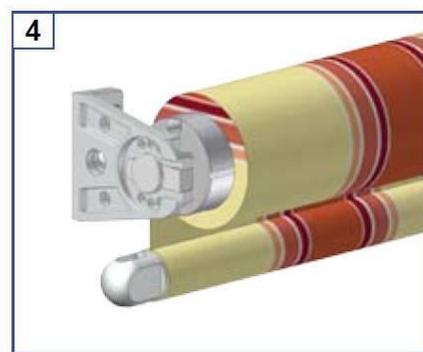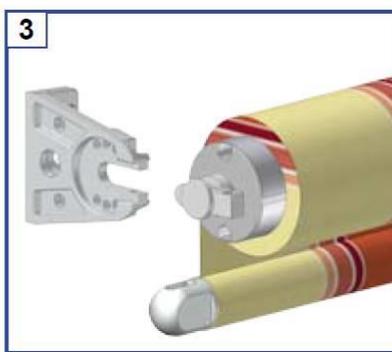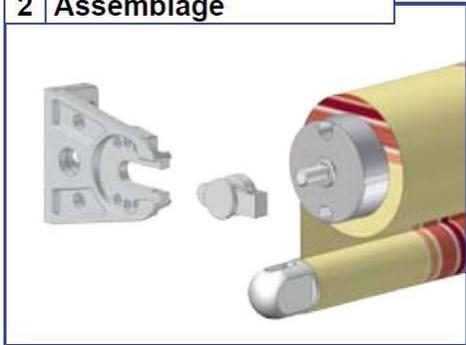




8 Prise de mesure

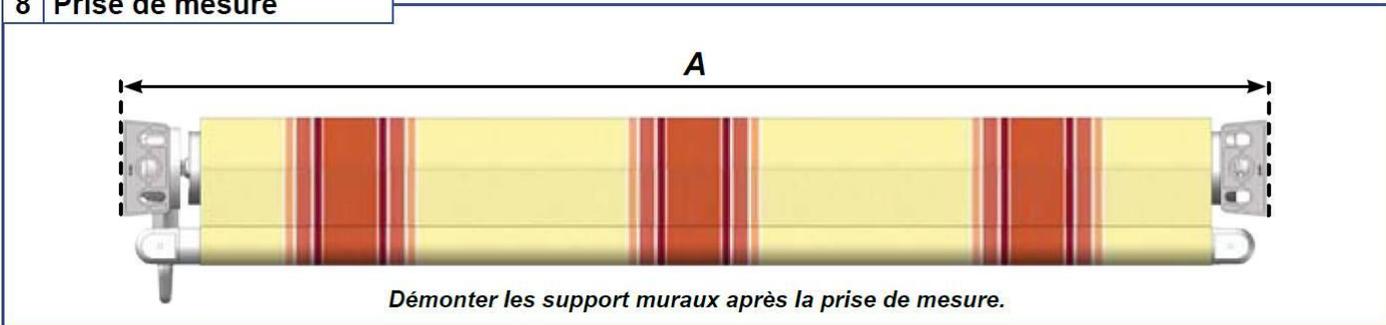

POSE MURALE




1 Pose des supports

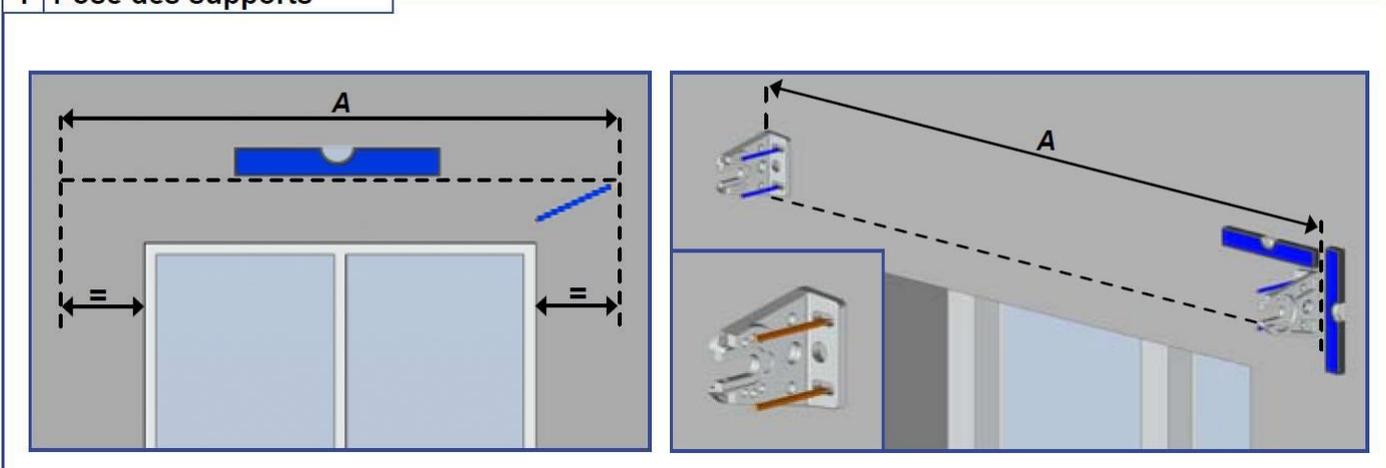

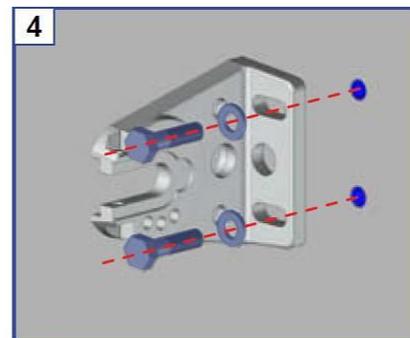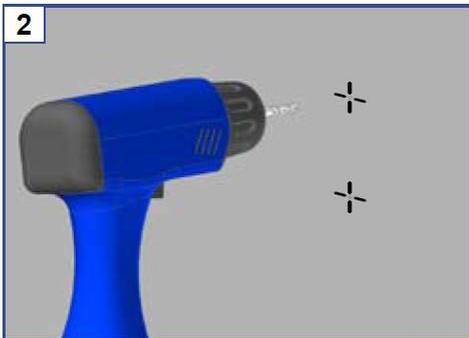






Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

POSE EMBRASURE

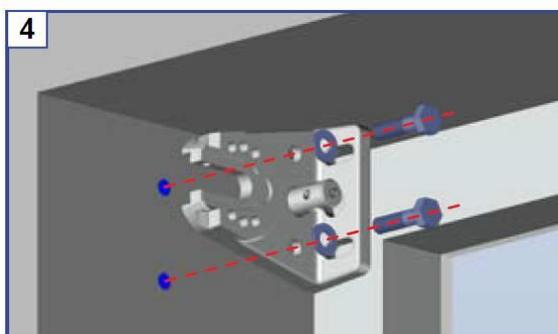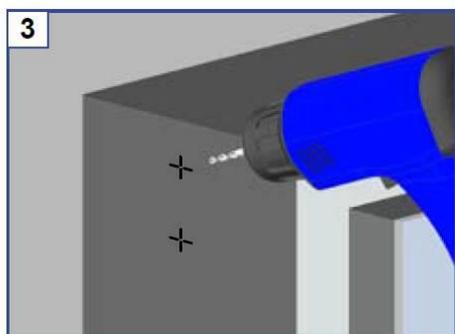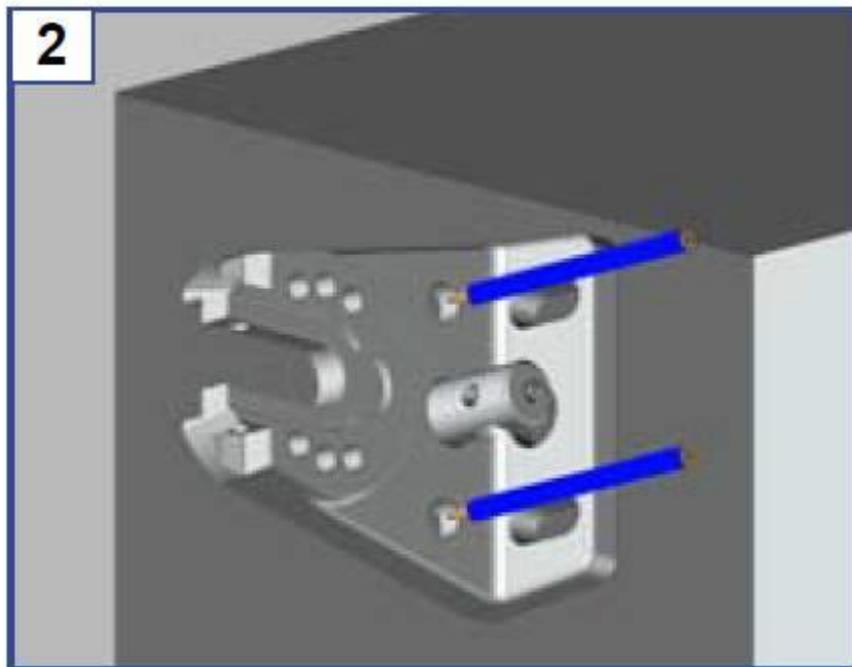

Fixation avec des vis $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

POSE DU TUBE D'ENROULEMENT

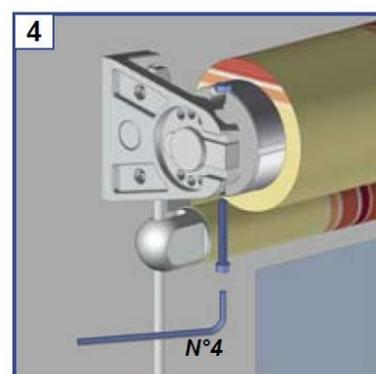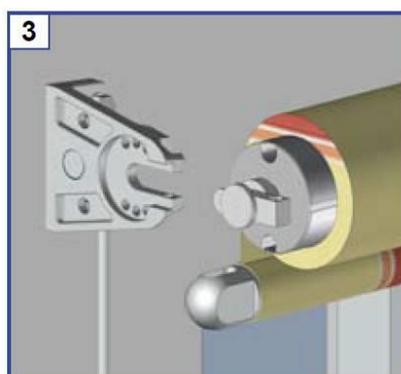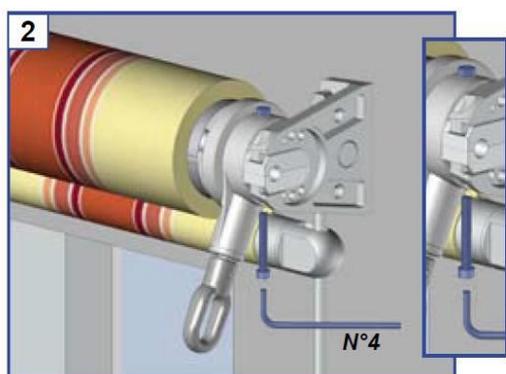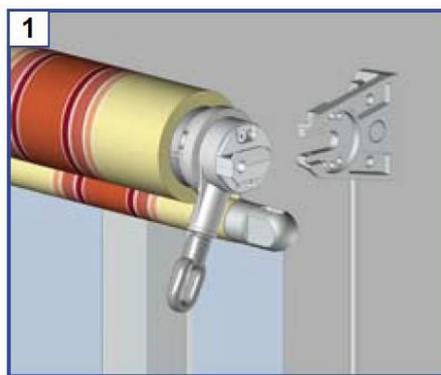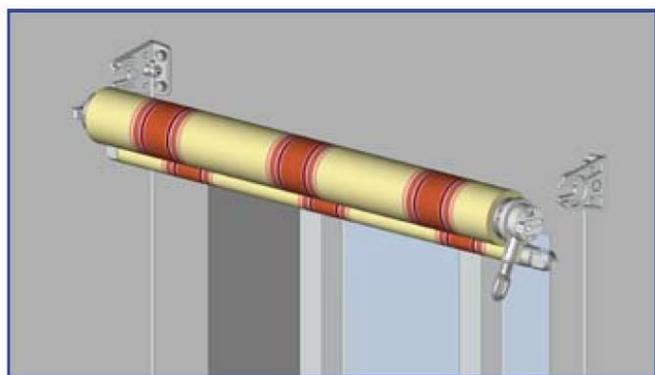

Les photos ci-dessus représentent le cas du guidé tige, la pose est identique sauf au niveau de la barre de charge puisqu'il n'y a pas de tige mais des coulisses coupe-vent.

POSE DES GUIDES

Dérouler légèrement la toile afin de déterminer la position de fixation des guides coupe-vent, parfaitement à l'aplomb de la tombée de la toile.



le cache plastique

Le cas échéant, réaliser une « tulipe » afin de faire coïncider l'entrée de coulisse haute avec la tombée de la toile.

Selon vos contraintes, pose en façade ou pose en embrasure, percer la coulisse (visserie non fournies, dépendantes du type de support)


Visser la coulisse tous les 30 cm environ sur votre support.

Insérer le cache en plastique à l'intérieur afin de venir bloquer le coupe-vent. (détail sur l'éclaté ci-dessous)

Insérer le joint velours dans les rainures de la coulisse.

Insérer la tige dans la barre de charge afin de se fixer sur

ECLATE COUPE VENT

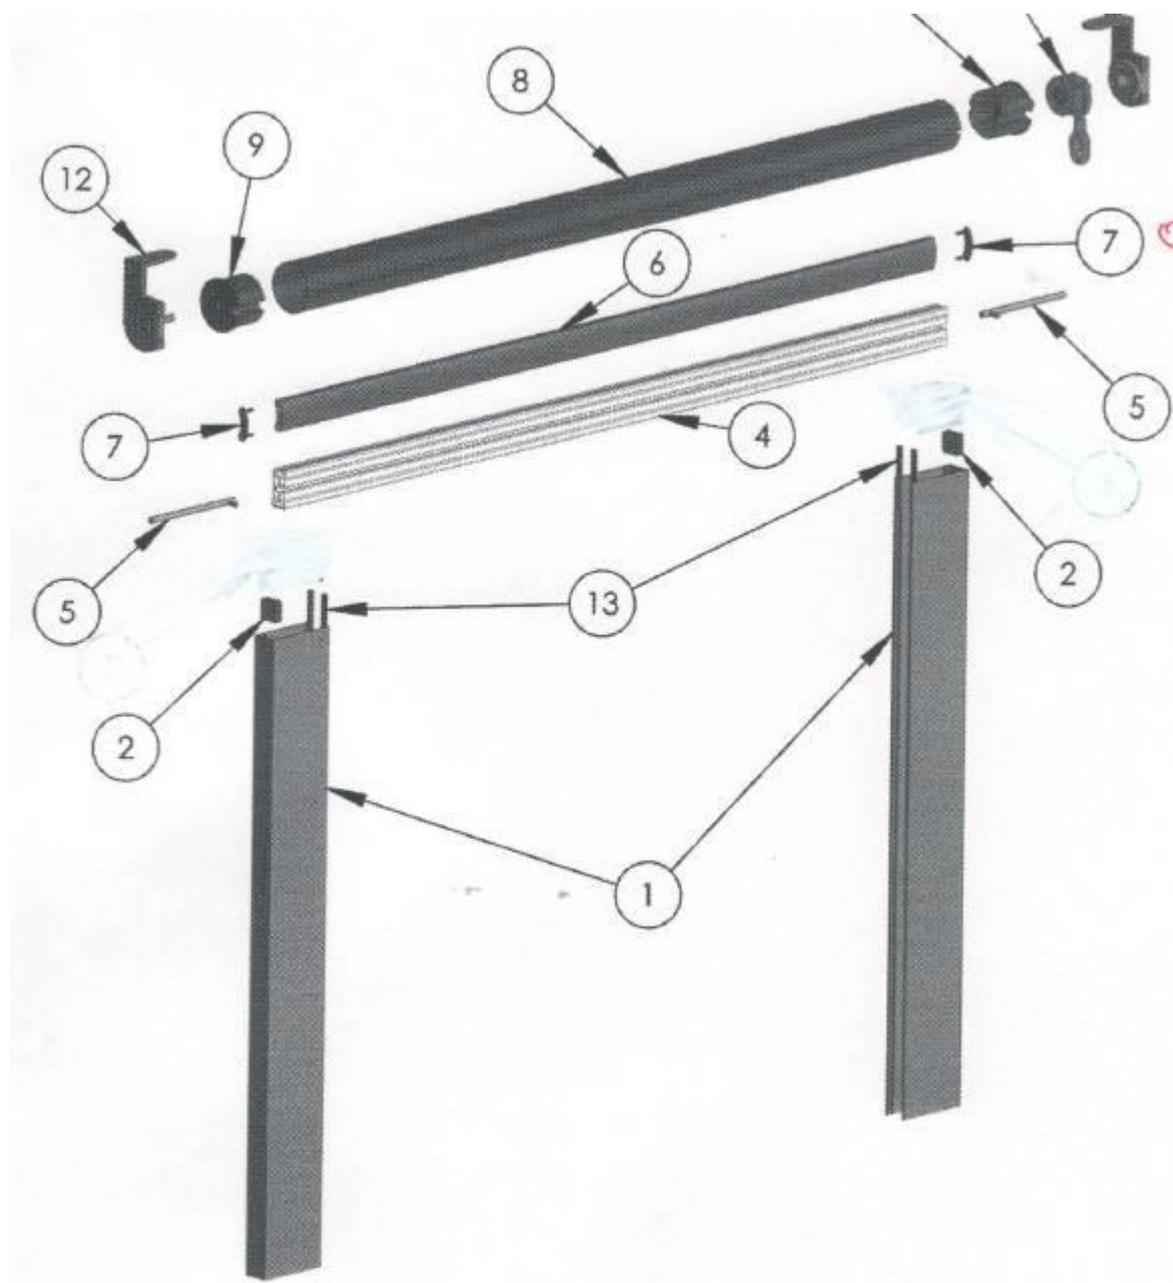

- 1 COULISSE COUPE VENT
- 2 CACHE PLASTIQUE
- 4 BARRE DE CHARGE
- 5 TIGES RENTRANT DANS LA BARRE DE CHARGE
- 6 ET 7 BARRE OPTIONNELLE
- 8 TUBE D ENROULEMENT
- 9 ET 10 EMBOUT DU TUBE
- 11 TREUIL
- 12 SUPPORT DE FIXATION
- 13 JOINT VELOURS

Information consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ de vérifier le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dès que possible.
- ▶ de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Problèmes

Causes

Solutions

Problèmes	Causes	Solutions
Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice)▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau.